MASSIMILIANO PAGNIN, architetto
Studio di Architettura, Urbanistica, Progettazione edilizia, Sicurezza e Impianti
35127 Padova, via San Salvatore, 55 Tel. 049 8704006 Fax 049 7625728
mail: tecnico@studiopagnin.it Partita IVA 03476740281

REGIONE VENETO
PROVINCIA DI VICENZA
COMUNE DI SCHIAVON

TAV. 9

PROGETTO DEFINITIVO 2° STRALCIO SUD AREA ARTIGIANALE- PDL "ATHENA"

PLANIMETRIA GENERALE - schema lotto invarianza idraulica

stato di progetto

SCALA 1:250

COMMITTENTE

VZ DECORCOLOR SNC DI VENDRAMIN ENRICO & C.
Via Fiamelli 33 – 36064 Mason Vicentino (VI)
P.IVA 03156520246

AUTOTRASPORTI POZZA C.D. S.R.L.
Via Cà Bianca Inferiore 13 – 36042 Breganze (VI)
P.IVA 03080140249

CEIA S.P.A.
Zona Industriale Vicomaggio 54/56 – 52041 Vicomaggio (AR)
P.IVA 00591150510

RIGON ANTONIO
Via Romagna vecchetta 11 - 36060 Schiavon (VI)
C.F. RGNNTN51P08I627U

RIGON LORENZO
Via Romagna vecchetta 10 - 36060 Schiavon (VI)
C.F. RGNLRN75S07I531Q

MONDIALSTAMPI SNC
Via dell'Artigianato 20 - 36060 Schiavon (VI)
P.IVA 02122210244

DATA Marzo 2019 | PROTOCOLLO | ARCHIVIO | N.D.

spazio per timbri comunali

accesso ai lotti confinanti

Scarico acque su fossato

Invaso
sup 730 mq

Invaso
sup 430 mq

accesso carraio

accesso carraio e pedonale

Lotto 1

Sup. lotto 6.435,00mq
H. max edificio 10 metri
Sup. max coperta 2.755,00 mq

Lotto 6

Sup. lotto 4.394 mq
H. max edificio 10 metri
Sup. max coperta 2.956 mq

Lotto 5

Sup. lotto 1.790 mq
H. max edificio 10 metri
Sup. max coperta 1.202,00 mq

Lotto 3

Sup. lotto 1.605 mq
H. max edificio 10 metri
Sup. max coperta 905,00 mq

Lotto 2

Sup. lotto 1.654 mq
H. max edificio 10 metri
Sup. max coperta 942,00 mq

Servitù di passaggio

Scarico acque su fossato tombinato

STOP

Lotto 4

Sup. lotto 3.382 mq
H. max edificio 10 metri
Sup. max coperta 2.616,00 mq

LEGENDA

- SAGOMA MASSIMO INGOMBRO VOLUME EDIFICATORIO
- VERDE A USO PUBBLICO
- AREA PERTINENZIALE PRIVATA
- PARCHEGGI
- ALBERI DI MITIGAZIONE
- RECINZIONE
- ACCESSO CARRAIO E PEDONALE

LEGENDA

- LINEA RETE ACQUE 1° PIOGGIA
- LINEA RETE ACQUE 2° PIOGGIA
- POZZETTI CON GRIGLIE
- TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA
- CONDOTTA IN CLS Ø 80 cm

CARATTERISTICHE CONDOTTE IN C.A. A BASE PIANA

CONDOTTA IN CEMENTO ARMATO
TURBOCENTRIFUGATO
A BASE PIANA

NORME:
UNI EN 1916:04 (CE)

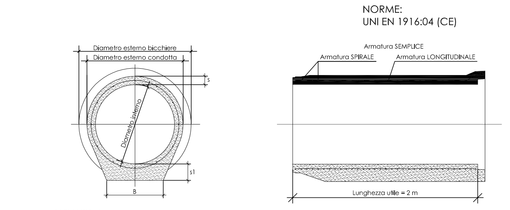

PRESCRIZIONI
CALCESTRUZZO - Classe C40/50 - Rck 50 N/mm2
CLASSE DI ESPOSIZIONE - VARIABILE SU RICHIESTA
ACCIAIO: BASSA fyk ≥ 450 N/mm2
CARICO MOBILE: (D.M. 14.01.08 - § 5.3.3.3) - Qik/2 = 150 kN - qk = 9 kN/m2
ZONA SISMICA: 1^

DN [mm]	D est condotta [mm]	s [mm]	s1 [mm]	B [mm]
400	630	60	120	320
500	730	65	140	400
600	860	80	140	450
800	1100	105	145	550
1000	1370	140	175	650

SEZIONE TIPO CONDOTTE IN CA



SEZIONE TIPO POZZETTO CON CONDOTTE IN C.A.

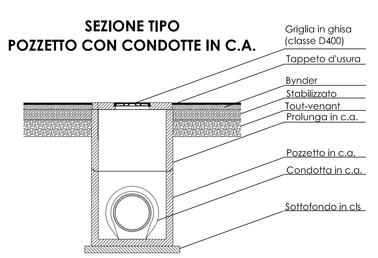

N
ORIENTAMENTO

A norma di legge è vietata la riproduzione e l'utilizzo anche parziale del presente elaborato senza autorizzazione scritta del progettista. All rights reserved.